



## Sistema di sicurezza ibrido da 40 zone: **i-on40**



**COOPER** Safety

### Ampia gamma di applicazioni

EN50131-1:2004 Grado 2, DD243:2004 e conforme PD6662:2004

### Facile da installare

Sistema di sicurezza ibrido con 40 zone in un'unica centrale  
Comunicatori PSTN, GSM/GPRS, IP e doppio protocollo GSM/IP facilmente integrabili grazie a moduli plug-in configurabili direttamente dalla tastiera.

### Il miglior controllo con una semplice configurazione

I profili della centrale e il software di configurazione sono immagazzinati direttamente in centrale, questo significa avere accesso sempre alla versione più aggiornata.  
Facile e rapida configurazione via PC senza software dedicati.

### Performance radio di livello mondiale

La tecnologia radio Scantronic a 868MHz banda stretta e i nuovi ricevitori dual diversity garantiscono ampie distanze di funzionamento e grande flessibilità.

### Compatibile con le periferiche radio Scantronic esistenti

Inclusi i nuovi sensori PIR xcel radio e cablati.


## Caratteristiche

	Descrizione
Conformità	PD6662:2004 e EN50131-1:2004 Grado 2, Classe ambientale 2, DD243:2004
Zone	24 radio, 16 cablate
Centrale	Centrale ibrida da 40 zone con tastiera
Tastiere	Accetta 4 tastiere cablate e 4 radio
Letto di prossimità	Le tastiere i-on40, cablate e radio, contengono un lettore di prossimità
Display	Ampio display LCD retro-illuminato di luce azzurra, 2 linee da 20 caratteri ognuna
Impostazioni opzionali	A = inserimento completo, B, C e D = inserimenti parziali indipendenti
Registro eventi	Registro da 1000 eventi con data ed ora
Accesso	50 codici utente da 4 digit, lettore di prossimità e telecomando
Sirena interna	1 altoparlante da 16 ohm interno
Uscite	2 relè e 14 uscite open collector (i-rc01 scheda relè opzionale)
Comunicazioni remote	Combinatore telefonico a messaggi vocali, 8 canali fast-format e contact ID
Alimentatore	Conforme alla norma EN50131-6 tipo A, corrente di uscita max. 1,5A di cui 850mA disponibile per dispositivi ausiliari esterni
Batteria	Accetta una batteria ricaricabile al Piombo-Gel da 12V fino a 7Ah
Dimensioni	Centrale: 384 x 245 x 94mm Tastiera: 115 x 156 x 34mm
Peso	Centrale: 1.1kg Tastiera: 0.32kg
Temperature ammesse	Classe ambientale 2 -10°C a 55°C @ 75% RH

## Dispositivi accessori

Codice	Descrizione	Caratteristiche
XCELR	Sensore PIR radio	Copertura 12m 90°
XCELRPT	Sensore PIR radio immune agli animali domestici	Copertura 9m 90°, immunità animali fino a 25kg
XCELW	Sensore PIR cablato	Copertura 12m 90°
XCELWPT	Sensore PIR cablato immune agli animali domestici	Copertura 9m 90°, immunità animali fino a 25kg
734rEUR-00	Contatto porta bianco	Trasmettitore bicanale con contatto porta e contatto esterno
734rEUR-05	Contatto porta marrone	Trasmettitore bicanale con contatto porta e contatto esterno
720rEUR-00	Sensore di fumo	Sensore di fumo ottico di alta qualità
738rEUR-00	Sensore inerziale bianco	Sensore di urti e vibrazioni radio
738rEUR-04	Sensore inerziale marrone	Sensore di urti e vibrazioni radio
739rEUR-50	Sensore rottura vetro	Rileva la frequenza tipica del suono della rottura di un vetro
710rEUR-00	Pulsante antipanico	A pendaglio o a cintura, quando rilasciato invia un allarme alla centrale
I-KP01	Tastiera cablata	Elegante e semplice da usare con menu a struttura intuitiva
I-RK01	Tastiera radio	Inserisce e disinserisce il sistema con codice o lettore di prossimità integrato
I-FB01	Telecomando	Inserisce e disinserisce il sistema dal portachiavi
I-SD02	Combinatore telefonico Plug-in	Collega il sistema ad una centrale operativa o invia messaggi di testo preimpostati
I-GSM02	Comunicatore GSM	Grazie al Network GSM permette il collegamento ad una centrale operativa, l'invio di messaggi di testo e messaggi SMS
I-RC01	Scheda 4 relè	Converte le uscite open-collector in 4 uscite relè
760ES	Sirena radio	Discreta ma potente sirena esterna con batterie a lunga autonomia operativa
ADSL01	Filtro ADSL	Necessario per linee telefoniche con ADSL abilitata
9040UK-00	Altoparlante	Altoparlante interno aggiuntivo

Rivenditore/installatore:

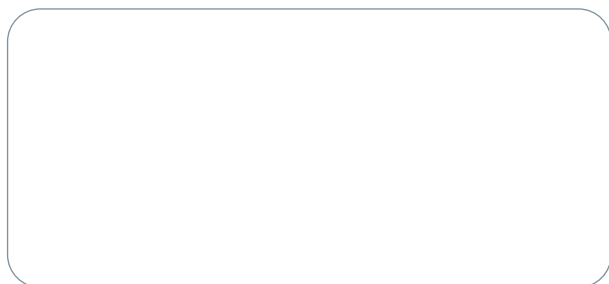

Per maggiori informazioni contatta il personale Cooper:

Tel: 02/4587911  
 Fax: 02/45879105  
 Email: info.coopercsa@cooperindustries.com  
 www.coopercsa.it